

SUPERFORCE


- ✓ Confiable
- ✓ Durable
- ✓ Económica
- ✓ Profesional



INNERFORCE
POOL  **EQUIPMENT**

SUPERFORCE


DIMENSIONES

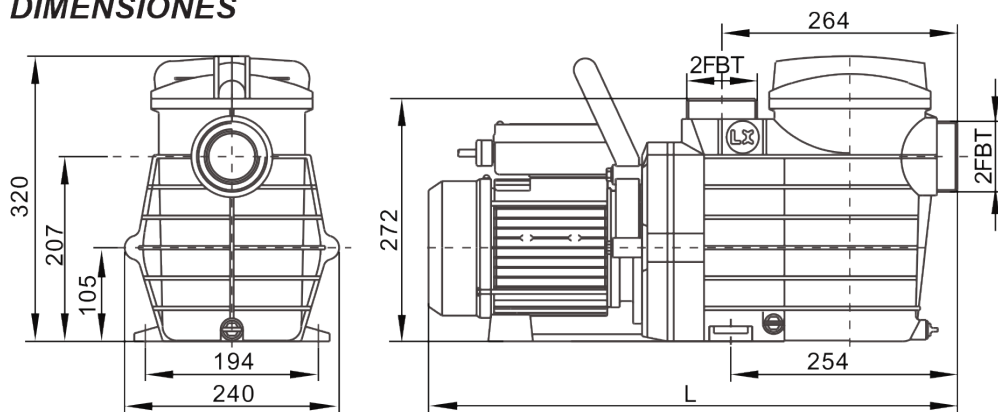

N.O.	Name
1	Tie-in Nut
2	Tie
3	O-Ring
4	Pump Casing
5	Filter
6	O-Ring
7	Transparent Cover
8	Spanner
9	O-Ring
10	Guide plate
11	Impeller activity ring
12	Impeller Nut
13	Spring washer
14	O-Ring
15	Flat Key
16	Impeller
17	Mechanical seal
18	O-Ring

N.O.	Name
19	Pump Cover
20	Hexagon screw
21	Transition front
22	Washer
23	Hexagon bolt
24	Handle
25	Hexagon bolt
26	Motor
27	Plastic strips

N.O.	Name
28	Base
29	Combination of hexagon head screw and washer
30	O-Ring
31	Plug

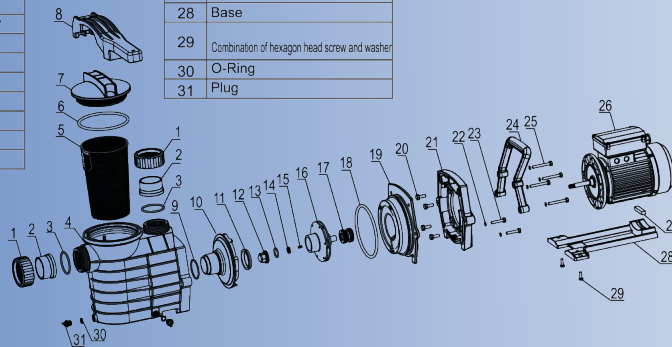

SUPERFORCE esta diseñada para todo tipo de piscinas nuevas o renovadas , siendo la mejor opción para profesionales en piscinas, gracias a su innovación y alto rendimiento maximizando sus capacidades para todo tipo de proyecto . También se utiliza en plantas de tratamiento de agua .

Características:

- Componentes de sobrecorriente de la bomba eléctrica que utilizan plásticos de ingeniería de alta resistencia, con sello mecánico resistente al desgaste de alta calidad;
- Con autocebado (máximo 1,5 m)
- La bomba utiliza un motor estándar de bajo ruido. Monofásico con protector térmico de TI, EE. UU.
- Los motores tienen cojinetes de alta temperatura, larga vida útil con confiabilidad y durabilidad
- Separación completa del agua y el eje, seguro y confiable
- 8. Clase de aislamiento F, Protección IPX5.
- 9. La bomba obtuvo la certificación de TUV Rheinland

Condiciones de trabajo

1. Temperatura del medio: 5-50 grados centígrados
2. Temperatura ambiente: por debajo de los 40 grados centígrados
3. Presión máxima de trabajo: 0,3 MPa

CONDICIONES DE TRABAJO

Temperatura media: 5-50°C
 Temperatura ambiente: ≤50°C
 Presión máxima de trabajo 0.3MPa



EN 60335-1
 EN 60335-2-41
 EN 62233
 ERP547


SAA

AS/NZS60335.1
 AS/NZS60335.2.41

SASO

IEC60335-2-41
 IEC 60335-1
 IEC 62233

RENDIMIENTO

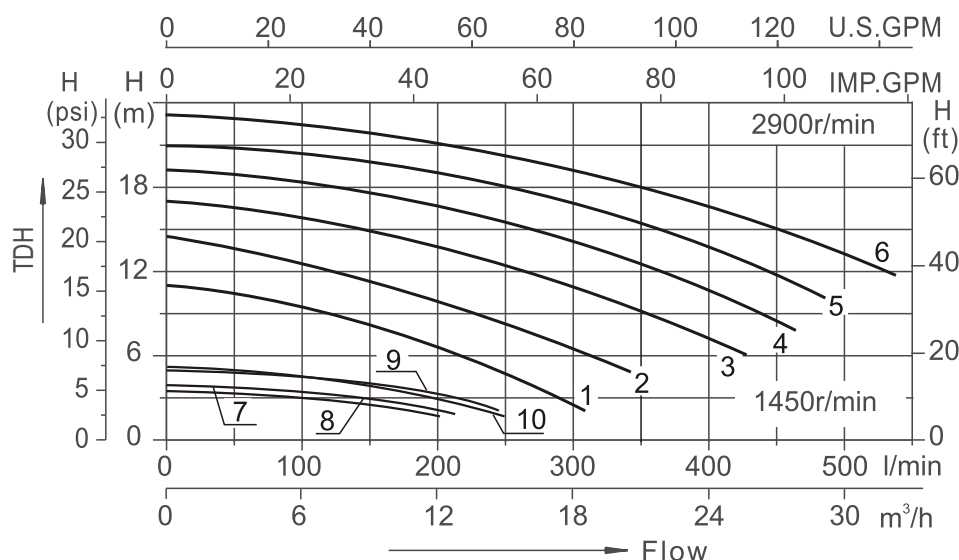

Code	Model	Curves	V/Hz	Horsepower	Conection size	QMAX (L/min)	Packing size(m/m)
26020475	SUPER-075	1	220-240/60	0.75hp	2" (63mm)	290	635X 275 X 380
26020410	SUPER-100	2	220-240/60	1.0hp	2" (63mm)	380	635X 275 X 380
26020415	SUPER-150	3	220-240/60	1.5hp	2" (63mm)	420	635X 275 X 380
26020420	SUPER-200	4	220-240/60	2.0hp	2" (63mm)	465	635X 275 X 380
26020425	SUPER-250	5	220-240/60	2.5hp	2" (63mm)	480	635X 275 X 380
26020430	SUPER-300	6	220-240/60	3.0hp	2" (63mm)	540	635X 275 X 380